


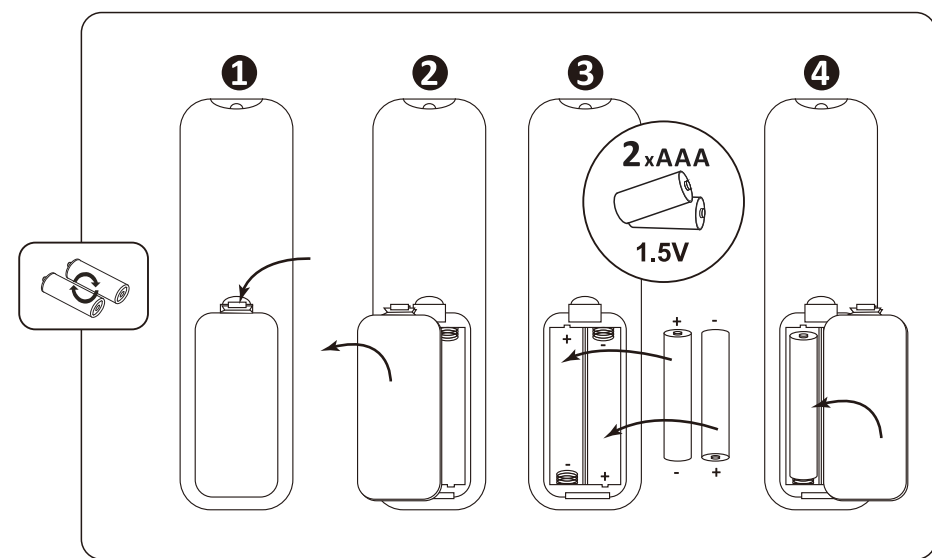

INSTRUCTION
ANWEISUNGEN
NÁVOD
NÁVOD
UTASÍTÁS

V3000

EN REMOTE CONTROLER


1. Master on
2. Master off
3. Brightness +
4. Brightness -
5. CCT incease (to 6000K)
6. CCT decrease (to 2900K)
7. 2900K/4000K/6000K
8. Night lamp

SK DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ

1. Zapnutie všetkých svetidiel
2. Vypnutie všetkých svetidiel
3. Zvyšovanie jasu
4. Znižovanie jasu
5. Zvýšenie teploty farieb (do 6000K)
6. Zníženie teploty farieb (do 2900K)
7. 2900K/4000K/6000K
8. Nočný režim

CZ DÁLKOVÝ OVLÁDAČ

1. Zapnutí všech svítidel
2. Vypnutí všech svítidel
3. Zvyšování jasu
4. Snižování jasu
5. Zvýšení teploty barev (do 6000K)
6. Snížení teploty barev (do 2900K)
7. 2900K/4000K/6000K
8. Noční režim

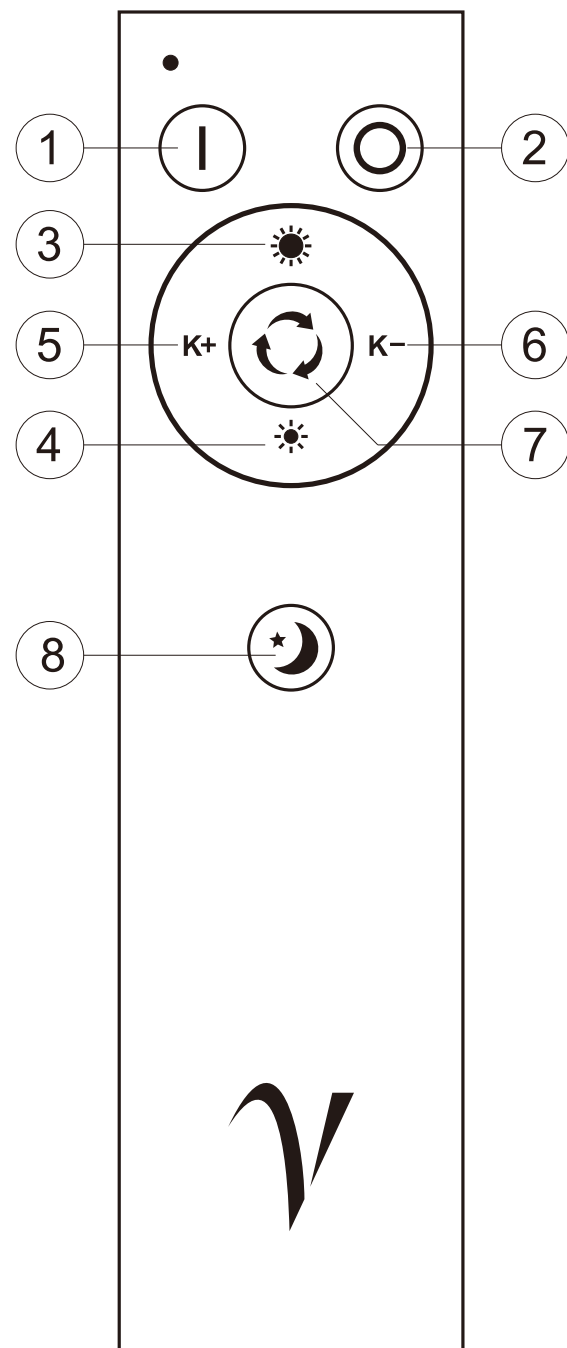

DE FERNBEDIENUNG

1. Schaltet alle Lichter ein
2. Schaltet alle Lichter aus
3. Erhöht die Helligkeit
4. Helligkeit reduzieren
5. Farbtemperatur andärung (bis zu 6000K)
6. Farbtemperatur andärung (bis zu 2900K)
7. 2900K/4000K/6000K
8. Nachtmodus

HU TÁVIRÁNYÍTÓ

1. Az összes lámpatest bekapcsolása
2. Az összes lámpatest kikapcsolása
3. Fényerő csökkentése
4. Fényerő növelése
5. Fény színhőmérséklet nfivelése (max 6000k)
6. Fény színhőmérséklet csfikkentése (min 2900k)
7. 2900K/4000K/6000K
8. Éjszakai üzemmód

DE Paarung

Schalte das Licht an. Halten Sie nach dem Anzünden "I" gedrückt. Wenn das Licht blinkt, ist das Pairing erfolgreich. Wenn dies nicht gelingt, schalten Sie das Gerät aus und versuchen Sie es nach 10 Sekunden erneut.

HU Párosítás

Kapcsolja be a lámpatestek a falikapcsolóval majd tartsa a „I” gombot, ha a lámpa villan akkor a párosítás sikeres. Abban az esetben ha ez nem történik meg kapcsolja le a lámpatestet a fali kapcsolóval majd ismétlje meg a műveletet.

SK Párovanie

Zapnite napájanie svetidla. Po zasvetení podržte "I". Pokiaľ svetidlo zabliká, je párovanie úspešné. V prípade neúspechu vypnite napájanie a skúste to znova po 10 sekundách

CZ Párování

Zapněte napájení svítidla. Po rozsvícení podržte "I". Když svítidlo zabliká, je párování úspěšné. V případě neúspěchu vypněte napájení a zkuste to znova po 10 sekundách.

EN Matching Code

Power on the switch. Please press fast and long "I", when the lamp flickers, the matching is successful. In case of unsuccessful, turn off the power and try it again after 10 seconds.

Modusspeicher

1. Falls die Leuchte / Lichtgruppe durch die Fernbedienung aus- und eingeschaltet wird, bleibt die Lampe in der gewählten Position sowie die zuletzt gewählte Temperatur.
2. Für den Fall, dass die Lampe / Gruppe von Lampen ausgeschaltet und anschließend über einen Schalter eingeschaltet wird, behält die Lampe / Gruppe von Lampen die letzte Einstellungen 10 Sekunden, zwischen aus- und einschalten.

Üzem módok memóriája

1. Abban az esetben ha a lámpatestet/lámpacsopotot a távirányítóval kapcsolja ki és be az utoljára beállított üzemmódot, fényszínt és erősségét kapcsolja.
2. Abban az esetben ha a falikapcsolóval kapcsolja ki és be a lámpatestet/lámpacsopotot az csak 10 másodpercig jegyzi az utolsó beállítást a ki és bekapcsolások között.

Üzem módok változtatása

falikapcsolóval
Az üzemmódokat válthatja a falikapcsoló fel és le kapcsolásával 3 másodpercenként. (4000K, 2900K, 6000K, Éjszakai üzemmód)

Ändern Sie den Modus mit dem Schalter
Sie können die Beleuchtungsmodi mit dem Schalter umschalten und die Leuchten / Gruppe von Leuchten wenn sie innerhalb von 3 Sekunden ein- und ausschalten (4000K, 2900K, 6000K, Nachtmodus).

Pamät' režimov

1. V prípade, že svetidlo/skupinu svetidiel vypínate a zapínate diaľkovým ovládačom, zostáva svetidlo v zvolenom nastavení, jase a teploty akú ste mali naposledy zvolenú.
2. V prípade, že svetidlo/skupinu svetidiel vypínate a následne zapínate pomocou vypínača, svetidlo/skupina svetidiel si uchová posledné nastavenie iba po čase 10 sec. medzi vypnutím a zapnutím.

Zmena režimu pomocou vypínača

Režimů svietenia môžete prepínať pomocou vypínača ak svetidlo/skupinu svetidiel vypnete a zapnete v priebehu 3sec.(4000K, 2900K, 6000K, Nočný režim)

Pamět' režimů

1. V případě, že svítidlo vypínáte a zapínáte dálkovým ovládačem, zůstává svítidlo ve zvoleném nastavení, jasu a teploty, jakou jste měli naposledy zvolenou.
2. V případě, že svítidlo vypínáte a následně zapínáte pomocí vypínače, svítidlo si uchová poslední nastavení, pouze po čase 10 sec. mezi vypnutím a zapnutím.

Změna režimů pomocí vypínače




Režimů svícení můžete přepínat pomocí vypínače, pokud svítidlo vypnete a zapnete během 3sec. (4000K, 2900K, 6000K, Noční režim)

manual + more informations on
Handbuch + weitere Informationen zu
návod + viac informácií na
návod + více informací na
кэзиконув + товábbi információ



Art.Nr.: V30082/V30096

LED 14W/2900-6000K

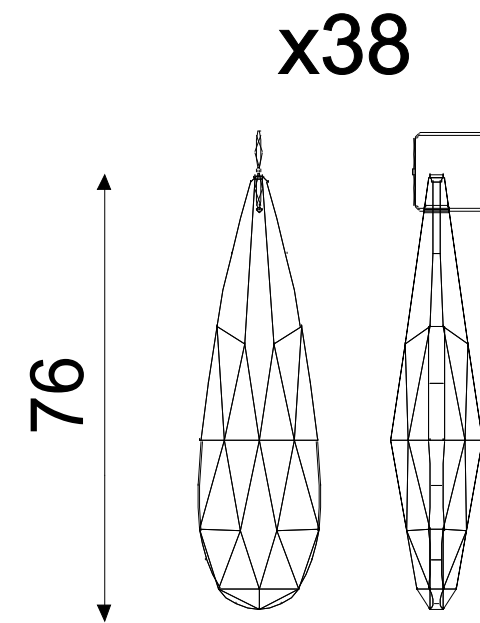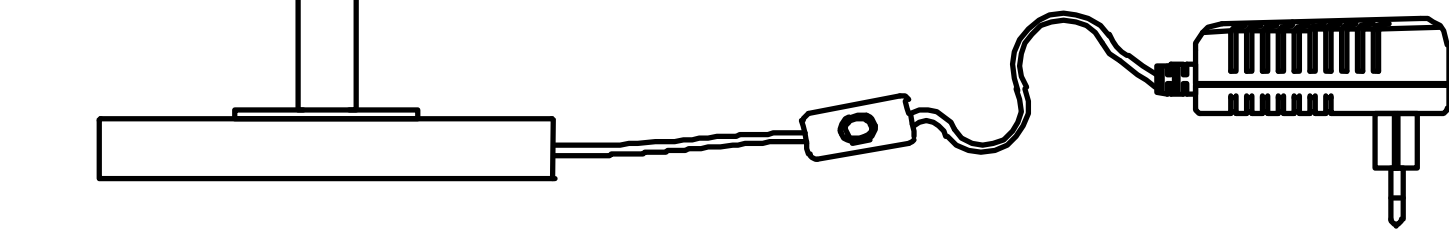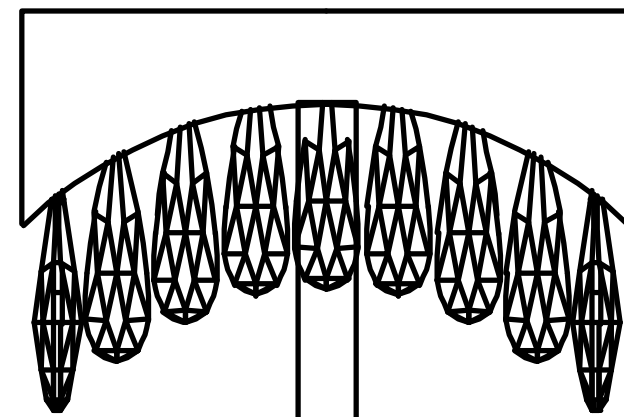

- 1.ON/OFF - 1x
- 2.CCT (2900, 4000, 6000K) - 2x <1sec
3. - >2sec